



Maximum Performance



## UA180-240-280

### DESCRIZIONE


- Da fissare al pavimento, basso numero di giri, 100 G-fattore
- Pannello superiore inox & pannello frontale e pannelli laterali grigio antracita
- Cesto inox
- PROform – sistema di programmazione di facile comando
- Vaschetta saponi brevettata
- Grande valvola di scarico (UA280)
- Large drain valve (Ø 76 mm)
- Tutte le parti della macchina
- facilmente accessibili dalla parte frontale
- Grande apertura della porta per facile carico e scarico

### OPZIONI

- 200 Fattore G esecuzione
- Ingresso USB (sul pannello posteriore)
- Collegamento dei detersivi liquidi
- Pompe dei detersivi liquidi
- Kit per il collegamento per il riciclo dell'acqua
- Versione con riscaldamento a vapore
- Ingresso acqua terzo
- Prese d'acqua ad alta capacità UA180, UA240

LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRIFUGA

		UA180	UA240	UA280
<b>CESTO</b>				
capacità (1:10)	kg	18	24	28
diametro del cesto	l	180	240	280
diametro	mm	750	750	750
<b>GIRI</b>				
giri del lavaggio	giri/min.	42	42	42
giri del lavaggio	giri/min.	490 (100G) - 690 (200G)	490 (100G) - 690 (200G)	490 (100G) - 690 (200G)
G-Fattore	G	100 (opzionale 200)	100 (opzionale 200)	100 (opzionale 200)
<b>RISCALDAMENTO</b>				
elettrico (standard)	kW	12	18	22
vapore	bar	1-8	1-8	1-8
acqua calda	°C	90	90	90
Rumorosità	dB (A)	<65	<65	<65
Collegamento dell'acqua		3/4"	3/4"	3/4"
Pressione dell'acqua	kPa	100-800	100-800	100-800
Pressione dell'acqua del riciclo	kPa	300-500	300-500	300-500
Portata dell'acqua nella valvola di carico	l/min	20	20	20
Valvola di scarico esterna	Ø mm	76	76	76
Portata dell'acqua nella valvola di scarico	l/min	210	210	210
Collegamento del vapore		1/2"	1/2"	1/2"
Pressione del vapore	kPa	100-800	100-800	100-800
<b>DATI DI TRASPORTO</b>				
Peso lordo	kg	270 (335 con 200G)	290 (355 con 200G)	305 (385 con 200G)
Peso netto	kg	255 (315 con 200G)	275 (330 con 200G)	290 (335 con 200G)
Dimensioni (imballo) AxLxP	mm	1550 x 925 x 970	1550 x 925 x 1130	1550 x 925 x 1190

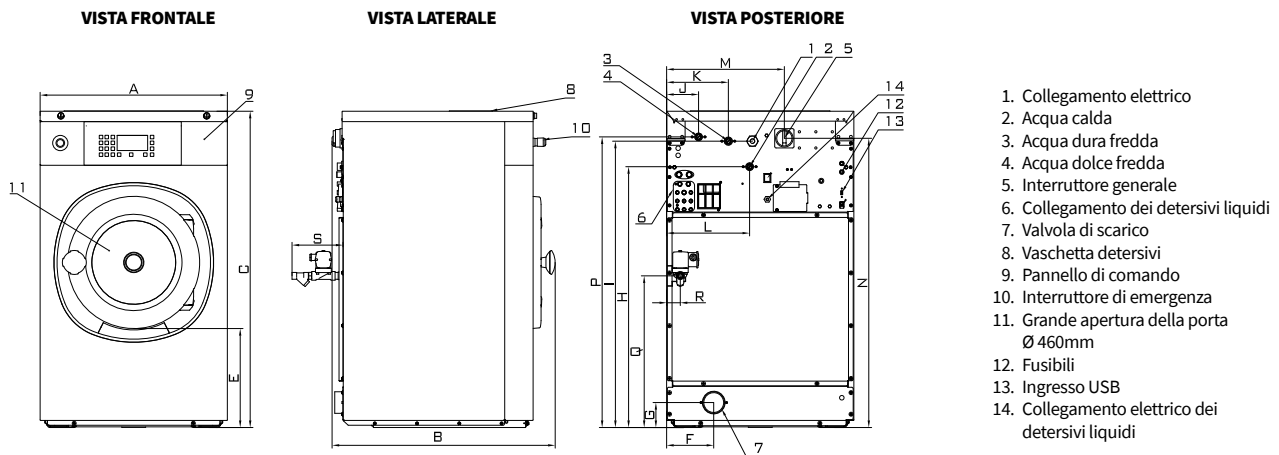

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S
UA 180	890	915	1410	815	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
UA 240	890	1060	1410	960	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
UA 280	890	1135	1410	1035	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
	larghezza	profondità	altezza															

**TO LEARN MORE, OR TO FIND A DISTRIBUTOR IN YOUR AREA, VISIT UNIMAC.COM**  
**ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS - SHEPARD ST, RIPON WI 54971 - +1 800 587 5458**

Consult your UniMac® distributor for details. For the most accurate information, the installation guide should be used for all design and construction purposes. Due to continuous product improvements, design and specifications subject to change without notice. The quality management systems at Alliance Laundry Systems® Ripon facility has been registered to ISO 9001:2008.

©2020 Alliance Laundry Systems LLC.

UniMac® by Alliance Laundry Systems